

Kransteiner-Drahtrichtmaschine

Drahtrichtmaschine

für Draht Ø8 mm

Art.Nr. 900

geringes Gewicht
besonders leichtgängige kugelgelagerte
Rollen aus Spezialkunststoff



Kransteiner GmbH

4600 WELS
Würzburgerstraße 4, Telefon: 072 42 / 466 01

e-mail: office@kransteiner.at

1230 WIEN
Triester Straße 272, Telefon: 01 / 544 73 68

e-mail: kransteinerwien@aon.at

Richtiges Ausrichten des Drahtes:


1.) Draht mit Richteisen vorrichten



Draht **nicht** per Hand vorrichten!
(nur von der Rolle nehmen)!


Nur mit **Richteisen** den Anfang
des Drahtes vorrichten!

2.) Einrichten in Öse

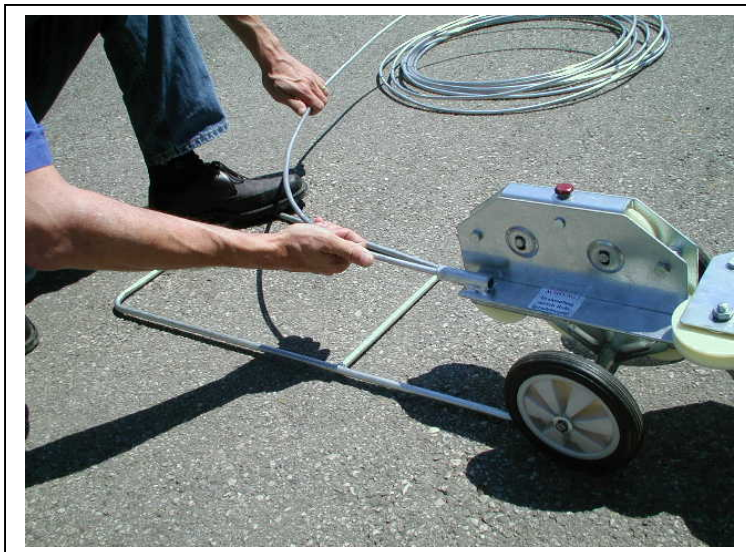


Feinjustierung mittels der
an der Drahtrichtmaschine
seitlich befestigten Öse


3.) Einstecken in Richtmaschine

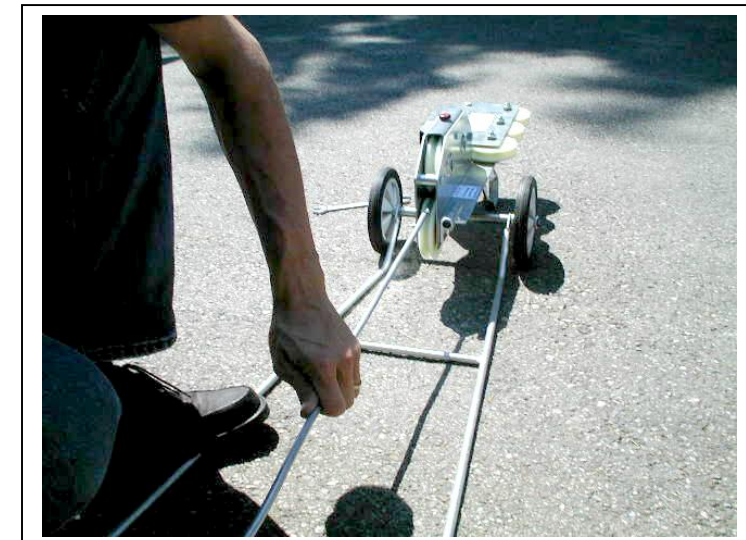

4.) Durchstecken des Drahtes

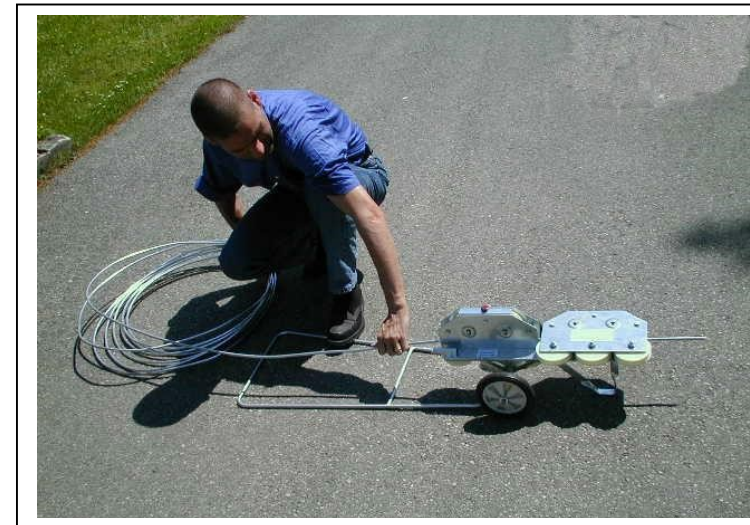

5.) Korrekturen bei Geraderichten

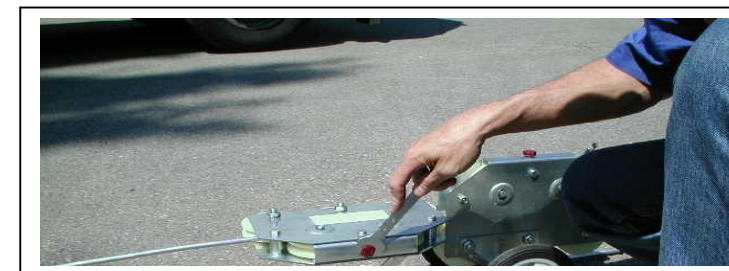

Wenn sich der Draht beim
Richten nach **links** biegt
- **seitliche** Schraube lockern



Wenn sich der Draht beim
Richten nach **oben** biegt
- **obere** Schraube lockern

(Eine Umdrehung der Schraube, verändert die
Durchlassöffnung für den Draht um 1mm)

6.) Ausziehen des Drahtes



Fixierung der Maschine
- beim Ausziehen auf **Griff**
steigen

Drahtlängen bis zu 20 m
können **durchgeschoben**
werden.

Drahtlängen bis zu 50 m
werden **durchgezogen**

Bei **größeren** Längen
empfiehlt es sich, den Draht
vorher auszurollen.